



kyoritsu NEWS

(株)共立工業社 Call:03-5215-5351

2024年



スイデン 業務用除湿機のご紹介!

nedius

業務用除湿機

NEW

強力な除湿力

- 除湿性能 **70L** 1日あたり*
- タンク容量 **7L** 直接排水可能
- 電源 **100V** 設置工事不要

※周囲温度30℃、相対湿度80%、60Hzで運転したときの値です。

湿度設定可能機種 ■NDH-70-1 (100V)

- 除湿能力(50/60Hz)…1.9/2.4 L/h
- 消費電力(50/60Hz)…0.63/0.79 kW
- 電気料金…19.5円/h(50Hz)

除湿面積の目安 (50/60Hz)

95㎡(53畳) / 125㎡(77畳)

※設置環境や天井の高さ、目標湿度の条件などにより異なります。

湿気を嫌うあらゆる現場でご使用いただけます。

便利な操作パネル

快適・乾燥・連続各モード

快適モード・乾燥モード・連続モードは設定いらずで簡単に操作ができます。

タイマー

タイマー付きで起動または停止時間の設定が可能です。

滴水検知

滴水時自動ストップ機能付きで水が溢れる心配がありません。

除霜運転

霜が発生すると自動霜取機能が作動します。



温度表示

湿度表示

ランプ類

操作ボタン類

湿気・結露の対策

金属・機械

サビ対策

結露対策

施設・倉庫

食品・農業

カビ対策

除湿 乾燥

湿気対策

粉体・木材

便利なキャスター付き

キャスター付きで移動・設置が容易です。



直接排水可能

排水ホースを使用することで直接排水することも可能です。



丈夫な鋼板製ボディ

業務用ならではの鋼板製ボディ。丈夫で長く使用できます。

仕様表

品番	電源(V)	除湿能力(L/h)	消費電力(kW)	電流(A)	騒音値(dB)	冷媒	冷媒封入量(g)	タンク容量(L)	電源コード(m)	製品重量(kg)	外形寸法(mm)	運転可能条件
NDH-70-1	100	1.9 / 2.4	0.63/0.79	7.6/7.9	61.5	R410A	480	7	1.5	40	465 × 505 × 739	5℃~35℃ (90%)

※ 除湿能力、消費電力、運転電流は、周囲温度25℃、相対湿度80%で運転したときの値です。

工場・倉庫・飲食店・ジム・店舗・脱衣所・保管庫・地下室などご利用できます。



※防滴・防水構造ではありません。

商品に関するご用命は、弊社までお問い合わせ下さい。 (株)共立工業社 Call:03-5215-5351

スイデン製品のご紹介!

冷暖房の補助としても活躍

サーキュレーター機能付大型扇

■NF-45V2MK


全閉型モータ サーマルプロテクター ハネ径 45cm スイッチ 3段階 首振り 75° 電源コード 5m 100V

静かな最弱モードを搭載

冷暖房のカクハンに!!


サーキュレーター効果

首を65度上に向けて左右に75度首振り運転ができます。冷暖房の空気を広範囲に送ることができます。

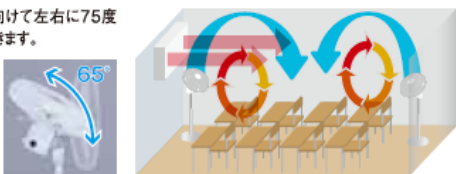

全閉型モータ

全閉型モータは粉じんやオイルミストがモータ内部に入ることで起きる故障や火災などのトラブルに強いです。



省スペース・安全設計

人が多い場所でも足をひっかけにくい。



別売オプション品

専用安全カバー

指やネクタイ、カーテンなどの巻き込み事故防止に有効な保護ネットです。

必要設置スペース 約1/2

※3脚タイプ比



仕様

品番	電源 (V)	ハネ径 (cm)	風量切替	最大風量 (m ³ /min) (50/60Hz)	最大風速 (m/min) (50/60Hz)	消費電力 (W) (50/60Hz)	質量 (kg)	寸法 (mm)	コード長 (m)
NF-45V2MK	100	45	3段階調式	178/202	288/326	120/160	11	W515×D510×H1050~1290	5

蚊・ハエ・蛾などの嫌な虫を光で引き寄せ、ファンで静かに吸引!

吸引式捕虫器

■NMT-15A1JG-B / JG-W

100V 消費電力 12W 有効面積 60m² 電源コード 2m 標準質量 1.1kg 屋内用

■NMT-15B1LG

100V 消費電力 12W 有効面積 60m² 電源コード 5m 標準質量 1.2kg 屋外用

紫外線による高い誘引効果

ファンで吸引するので静かで安全

薬剤や煙を使わないので環境や人にやさしい

虫が簡単に捨てられる



※部屋は太陽光に含まれる紫外線により、場所によっては誘引効果が弱くなる場合があります。



清潔、安全、静か(34,4dB)



吸引した虫はカゴの中で乾燥して死んでいる為こぼりけず、簡単にゴミ箱に捨てられます。



防雨型 IPX4

NMT-15B1LG

別売消耗部品

捕虫器専用交換用ランプ

仕様

品番	電源 (V)	消費電力 (W)	有効面積 (m ²)	電源コード (m)	標準質量 (kg)
NMT-15A1JG-B / JG-W	100	12	60	2	1.1
NMT-15B1LG	100	12	60	5	1.2

女性も安心、初心者も簡単、プロも満足「使いやすさ」をかたちにした業務用掃除機!

オフィスクリーナー(乾湿両用型)

■NV-115AMZ

100V 消費電力 1150W 風量 2.6m³/min 真空圧 18.5kPa ホース径 φ32 電源コード 10m

一般ゴミから水の吸引まで幅広く対応!

2WAY ~選べるフィルター~

エアブロー

布フィルター

タンクに直接ゴミが留まるのでランニングコストがかららない。



紙パック

紙パックにゴミが留まるので簡単ゴミ処理。



ホースの差し込み口を変えることで吹き飛ばし清掃。



軽い 5.8kg

※本体のみ

対応する床の種類

カーペット・タイル・石材・フローリング・コンクリート・畳

■丸ブラシノズル ■スキマノズル

別売品

紙パックフィルター (10枚入り)



仕様

品番	電源 (V)	消費電力 (W)	吸引力切替	吸引仕事率 (W)	風量 (m ³ /min)	最大真空圧 (kPa)	騒音 (dB)	タンク実容量 (L)			ホース		電源コード (m)	本体寸法 (mm)	質量 (kg)
								実容量	液体	紙パック	径 (mm)	長さ (m)			
NV-115AMZ	100	1150	無段階切替	210	2.6	18.5	77 (MAX) 66 (MIN)	6.4	2.3	1.1	32	2	10	317×330×427	5.8 (本体のみ) 7.2 (標準)

※標準質量とは、本体質量に、製品を使用するために必要な付属品 (ホース、パイプ、ノズルなど) を加えたものです。

商品に関するご用命は、弊社までお問い合わせ下さい。

(株)共立工業社 Call:03-5215-5351