# kyoritsu NEWS

(株)共立工業社　Call:03-5215-5351

2026年 11月

## サンワサプライ 火災予防タップのご紹介！

SANWA SUPPLY

タップ内部で
初期火災を抑制

# 防火 電源タップ

3つの火災予防タップ

特許出願中

# 消火シート内蔵

防災製品等推奨品マーク 防災推奨 一般社団法人 防災安全協会

### 1 消火剤入シート

消火シートの動画はこちら

タップ内部に発生するトラッキング火災の予防に有効

消火シートのしくみ

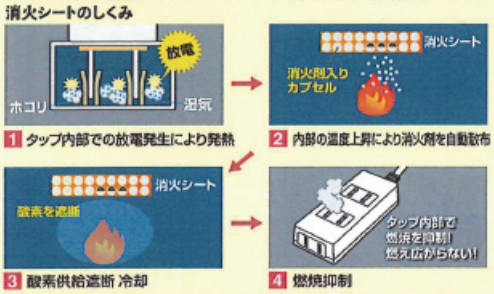


1 タップ内部での放電発生により発熱
2 内部の温度上昇により消火剤を自動散布
3 酸素供給遮断 冷却
4 燃焼抑制

### 2 ホコリ防止シャッター※

シャッターを閉じればホコリなどの侵入から守る。

※TAP-TSH3○N2-FPSシリーズのみ

### 3 絶縁キャップ付スイングプラグ

トラッキング火災のリスクを低減し、安全性をしっかり確保する。

### トラッキング火災とは

コンセントとプラグのすき間にホコリが溜まったまま湿気を帯びると、微少電流が流れ、やがて炭化し電気の筋道(トラック)が作られます。その状態で使用を継続するとショートし、発火の原因になります。

### コード付きタップ

消火シート付き電源タップ

**TAP-TSH3○N2-FPS**シリーズ

RoHS 6·10　シャッター　二重被ふく　スイングプラグ　絶縁キャップ付

3個口・2P

| コード長 | 品番 | 税抜価格 |
|---|---|---|
| 1m | TAP-TSH31N2-FPS | ¥1,800 |
| 2m | TAP-TSH32N2-FPS | ¥2,100 |
| 3m | TAP-TSH33N2-FPS | ¥2,500 |
| 5m | TAP-TSH35N2-FPS | ¥3,300 |

■定格容量:15A·125V(合計1500Wまで)
■コードHVFF 1.5mm²×2芯　仕上り外形寸法 約4.2mm×7.6mm
■本体サイズ:W97.5×D40×H21mm
■認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

### コンセント差込みタイプ

消火シート付きトリプルタップ

**TAP-AC3WN2-FPS**

¥880(税抜価格)

RoHS 6·10　絶縁キャップ付

3個口・2P

■定格容量:15A·125V(合計1500Wまで)
■本体サイズ:W48×D39.6×H23.3mm
※ホコリ防止シャッターは付いていません。
■認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品

# サンワサプライ　モバイルバッテリーのご紹介！

## ACでもUSBでもノートパソコンの充電が可能

ACコンセントプラグを直接挿せる最大100WのAC出力ポートを搭載し、ノートパソコンへ給電できます。
さらにUSB PD最大65W出力対応なので、付属のType-CケーブルでType-C充電対応パソコンへの給電も可能です。

高い安全性と長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載した、最大100WのAC出力ができるモバイルバッテリー。USB PD給電にも対応。

## BTL-RDC46 NEW

モバイルバッテリー（24000mAh・AC100W・PD65W）

標準価格 ： ¥41,800（税抜き ¥38,000）

JANコード ： 4969887506776

## さまざまな機器に対応する、3種の給電ポートを搭載

AC出力の他に、USB Power Delivery規格最大65Wに対応したUSB Type-C出力、USB A出力ポート付きで、ノートパソコンからタブレット、スマートフォンまであらゆるデバイスを充電できます。

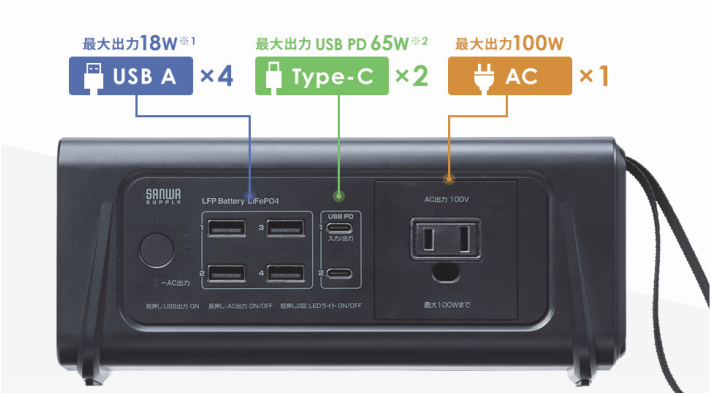


## 仕様

| | |
|---|---|
| 電池種類 | リン酸鉄リチウムイオン電池 |
| 電池容量 | 12.8V<br>6000mAh<br>※並列換算値容量 3.2V/24000mAh<br>76.8Wh |
| 入力端子形状 | USB Type-C |
| 定格入力 | DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A（最大60W） |
| AC出力ポート数 | 1ポート |
| AC出力差込口形状 | 3P<br>※3Pプラグの差し込みはできますが、アース口のアース接続は対応していません。 |
| AC定格出力電圧 | 100V |
| AC定格出力周波数 | 60Hz |
| AC定格出力電力 | 100W |
| AC出力波形 | 疑似正弦波 |
| 充電時間 | 約2時間<br>※USB PD60W以上に対応したAC充電器使用時 |
| 低電流充電 | 非対応 |
| USB出力ポート数 | 6ポート<br>※USB Type-C×2、USB A×4 |
| USB出力端子形状 | USB A、USB Type-C |
| USB定格出力電圧/電流 | 【USB Type-C1】DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A（最大65W）<br>【PPS出力】DC3.3～21V/3.25A（最大65W）<br>【USB Type-C2】DC5V/3A<br>【USB A1】DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A（最大18W）<br>【USB A2～A4】DC5V/2.4A<br>※USB Type-C2とUSB A2～A4合計で5V/3Aまで |
| USB合計最大出力 | 98W |
| USB PD | 対応 |
| ノートパソコン給電 | 対応 |
| パススルー | 非対応 |
| LEDライト | あり |
| 材質 | ABS+PC |
| サイズ | W203×D74×H91mm |
| 重量 | 940g |
| 付属品 | USB Type-Cケーブル、取扱説明書・保証書 |

商品詳細URL：　https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=BTL-RDC46#spec-area

商品に関するご用命は、弊社までお問い合わせ下さい。　（株）共立工業社　Call:03-5215-5351